


APS3

Legătură mașină de spălat încastrată, cu capac din oțel inoxidabil DN40 și DN50

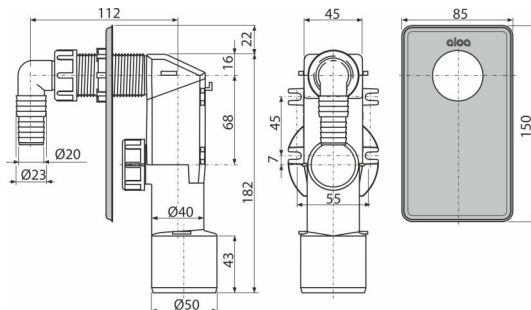

Aplicație

Pentru instalare în perete

Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase

Caracteristici

- Cârlițe pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Cot
- Capac din oțel inoxidabil
- Corpul sifonului și ventilul

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APS3 | 8594045931259 | 0,22 8,82 267,0 kg | 180x70x150 590x240x390 mm | 40 1120 buc |

| Garanție | Codul vamal | Norme |
|-----------|-------------|--------|
| 2/3 ani * | 39229000 | EN 274 |

Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm