

pompe submersibile de adancime

COD: BAR-4SKM100
BAR-4SKM150
BAR-4SKM200



Domeniul de utilizare:


Pentru furnizare apa din fantani/puturi sau rezervoare
 Pentru uz domestic, pentru aplicatii civile si industriale.
 Pentru uz gradinaresc si irigatii.

Parametrii de functionare:

Temperatura maxima a fluidului pana la 40°C
 Continutul maxim de nisip: 0.15%
 Adancimea maxima de scufundare: 50m
 Diametru minim al fantanii: 4"

Caracteristici:

Motor bobinat
 Monofazic: 220V-240V/50Hz
 Dotat cu panou de comanda
 Curba de toleranta: in conformitate cu ISO 2548

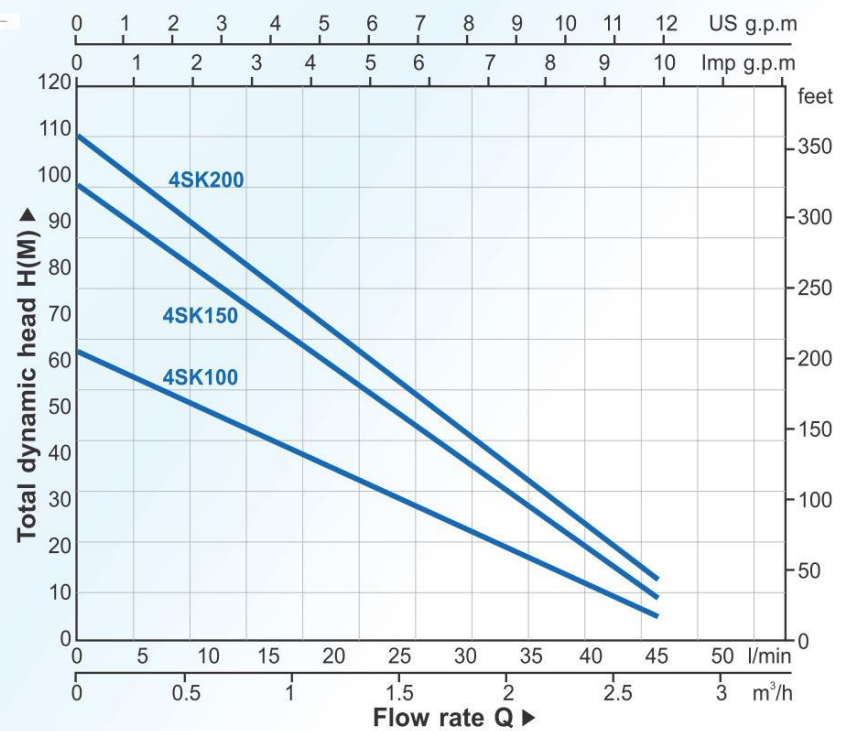

Parti Componente:

Carcasa evacuare
 Cuplaj
 Difuzor
 Turbina
 Filtru/sita
 Carcasa exterioara
 Conector evacuare
 Suport baza
 Presetupa
 Ax
 Rulment
 Ulei

Material:

Aliaj de cupru ASTM 280(alama)
 1. ASTM280(alama) 2. Inox AISI 202SS
 1. ASTM280(alama) 2. Inox AISI 202SS
 Aliaj de cupru ASTM280(alama)
 Inox AISI 304SS
 Inox AISI 304SS
 1. ASTM280 (alama) 2. Otel carbon G20 UNI5007
 Inox AISI 304SS
 carbon - SIC/TC
 Inox AISI 316SS-C1045
 NSK
 Ulei alimentar sau de uz farmaceutic

Date tehnice:

MODEL	P2		DELIVERY													
	KW	HP	Q		n~2850 1/min											
1~ 220V/240V	KW	HP	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7		
4SKM100				0.75	1	H(m)	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40
4SKM150	1.1	1.5	60	56	50		46	37	31	25	18	12	6			
4SKM200	1.5	2	98	88	78		69	59	49	39	30	20	10			
					110	104	92	81	69	58	46	35	24	14		