

Produs: KLUDI BALANCE Baterie monocomandă pentru lavoar înalt

Ref.: 52298..75

Descriere produs

baterie monocomandă pentru lavoar înalt DN 15
 mâner plin
 montaj cu o trecere
 clasă de debit O (0,11 l/s la 3 bari)
 s-pointer perlator Caché M_24 x 1
 limitator de debit 8,0 l/min
 cartu_ ceramic cu limitator de apă fierbinte
 fără ventil de scurgere
 sistem de montare rapidă
 racorduri flexibile G 3/8
 clasă de zgomot I, P-IX 7502/IO
 înălțime pipă 272 mm

Suprafață:
 05 crom
 91 crom/white

Advertising


- * KLUDI GmbH & Co KG KLUDI BALANCE
 Baterie monocomandă pentru lavoar înalt cod 52298..75
- ** cartuș ceramic joystick Ø 35 mm, DIN EN 817
- *** alamă sanitară cromată, DIN 50930-6

baterie monocomandă lavoar, producător KLUDI GmbH & Co KG KLUDI BALANCE
 baterie monocomandă lavoar pentru lavoar înalt/bol cod 52298..75, DN15, suprafață:
 05=crom, 91=crom/white alamă sanitară, cartuș ceramic cu limitator de apă fierbinte Ø 35
 mm, mâner plin, nivel zgomot DIN 4109 grupa I, raport nr. P-IX 7502/IO, tip: baterie
 monocomandă lavoar pentru lavoar înalt/bol DN10, clasă de debit O (max. 0,11 l/s), perlator
 tip Eco s-pointer Caché M_24 x 1 cu limitator de debit 8,0 l/min, garnitură scurgere G 1 1/4,
 racorduri flexibile G 3/8 cu DVGW / KIWA / WRAS / CSTB cu acoperire metalica lungime
 354 mm, lungime pipă 175 mm, înălțime pipă 272/294 mm, proeminență mâner 102 mm,
 sistem de montare rapidă, înălțime totală 333,5 mm, pentru recipient cu presiune, pentru
 sisteme cu încălzire lineară(doar aparate electronice), PN 10

Imagine produs



Schiță tehnică

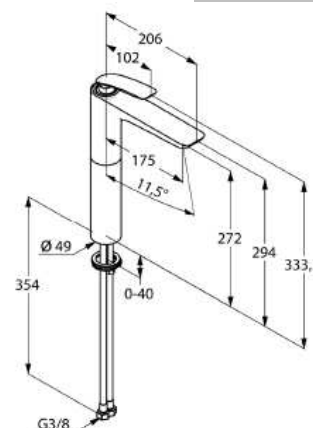

Diagramă debit

